ECO MESH／不適合車種一覧表〈装着不可車（装着できません。）〉

TOYOTA

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
キャバリエ	95/10～	E-TJG00-	全車	FF
マークII クレスタ チェイサー	92/10～ 96/10～	JZX90 JZX100	225/50R16 装着車	FR

NISSAN

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
エクサ	～90/12	KEN13	195/60R14 装着車	FF
プレジデント	全車	PH(G)50・PGF50	全車	FR

MITSUBISHI

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
ミラージュ	95/10～	全車	3D/4D/アスティ他 195/55R15 装着車	FF/4WD
ランサー	92/9～	全車	195/55R15 装着車	FF/4WD
	限定車	全車	エボリューションシリーズ全車	4WD
	05/9～	GH-CT9W	エボリューションワゴン	
GTO	90/10～	Z-16A	全車	4WD
エクリプス	95/6～	D32A	全車	FF
ディオン	00/1～	GH-CR6(9)W	全車	FF/4WD

HONDA

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
インテグラ	96/5～	DC2/DE8	タイプR	FF
	01/7～	LA-DC5	タイプR	
	04/9～	ABA-DC5	全車	
シビック	97/8～	EK9	タイプR	
オデッセイ	～96/9	RA1/RA2	96/9までのABS装着車	FF/4WD
ビート			全車	

SUBARU

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
トラヴィック	01/8～	GF-XM220	全車	FF
インプレッサWRX	00/10～	GDB	225/45R17・235/45R17 装着車	4WD
インプレッサ	07/6～	CBA-GH8	S-GTスポーツパッケージ 205/50R17 装着車	
レガシーB4	09/5～	DBA-BM9	全車 225/45R18・225/50R17	
レガシーツーリングワゴン		DBA-BR9		

SUZUKI

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
エリオ	00/1～		全車	FF/4WD

MAZDA

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
ミレーニア	97/7～	TA3P・TA5P・TAFP	215/55R16 装着車 215/50R17 装着車	FF
ユーノス800	93/10～	TA3Z・TA3Y		
アテンザスポーツ	02/5～	LA-GY3W・3Y	215/45R17 装着車 205/55R16 装着車	FF
アテンザセダン		LA-GG3P		
アテンザワゴン	02/6～	LA-GG3S		
プレマシー	99/5～	GF-CP8W	195/55R15・195/50R16・205/45R17 装着車	FF
アクセラ	03/10～	UA-BK3P	23S 205/50R17 装着車	FF/4WD
アクセラスポーツ	09/6～	DBA-BL3FW	MAZDA SPEED アクセラ 225/40R18	FF
		DBA-BLEFW	20S 205/55R16・OP 205/50R17 装着車	

※上記以外の車でもホイール／タイヤサイズ変更等により装着できないことがあります。
※装着には原則として現車での確認が必要です。
※外国車については販売店・ディーラーにお尋ねください。

ECO MESH／タイヤサイズ適合表

ECO MESH サイズ	適合タイヤサイズ（ラジアル&スタッドレス） 80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ
FAK01	145/80R12 ●135/80R13(夏)	155/70R12	155/65R13		155/55R14		
FAK02	■135/80R13(冬) ●145/80R13(夏)	●155/70R13(夏)	●165/65R13(夏)		165/55R14		
FAK03	■145/80R13(冬)		■165/65R13(冬) 155/65R14	165/60R14			
FA01	●155/80R13(夏)	165/70R13	●165/65R14(夏)	(注)155/60R15	(注)165/55R15	(注)●165/50R16(夏)	
FA02	■155/80R13(冬) ●165/80R13(夏)	175/70R13 ●165/70R14(夏)	■165/65R14(冬)	175/60R14	185/55R14 ●175/55R15(夏)	(注)■165/50R16(冬)	
FA03	■165/80R13(冬) ●175/80R13(夏)	●185/70R13(夏) ■165/70R14(冬)	175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15			
FA04	■175/80R13(冬) ●165/80R14(夏)	■185/70R13(冬) 175/70R14	185/65R14 (注)●175/65R15(夏)	195/60R14	185/55R15	195/50R15	
FA05	■165/80R14(冬) ●175/80R14(夏)	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 (注)●185/55R16(夏)	■205/50R15(冬) 195/50R16	
FA06	■175/80R14(冬)	●195/70R14(夏)	●205/65R14(夏) 185/65R15	195/60R15	●205/55R15(夏) ●195/55R16(夏)		
FA07	●185/80R14(夏)	■195/70R14(冬)	■205/65R14(冬) 195/65R15	205/60R15	■205/55R15(冬) ■195/55R16(冬)	205/50R16	
FA08	■185/80R14(冬) ●195/80R14(夏) 175/80R15	205/70R14 ●195/70R15(夏)	215/65R14 205/65R15	215/60R15 195/60R16 ●205/60R16(夏)	205/55R16 ●215/55R16(夏)	(注)●225/50R16(夏) ●205/50R17(夏)	215/45R17
FA09	■195/80R14(冬) ●195/80R15(夏)	■195/70R15(冬) 205/70R15	215/65R15 (注)195/65R16 205/65R16	■205/60R16(冬) 215/60R16	■215/55R16(冬) ●225/55R16(夏) 205/55R17	(注)■225/50R16(冬) 215/50R17	225/45R17 (注)215/45R18
FA10	■195/80R15(冬)	215/70R15		●225/60R16(夏)	■225/55R16(冬) ●215/55R17(夏)	(注)●225/50R17(夏)	225/45R18
FA11		215/70R16	(注)●215/65R16(夏)	●235/60R16(夏) 215/60R17	■215/55R17(冬) ●225/55R17(夏) ●215/55R18(夏)	●225/50R18(夏)	(注)235/45R18
FA12				■235/60R16(冬) ●225/60R17(夏)	■225/55R17(冬) ■215/55R18(冬) ●225/55R18(夏)	(注)●235/50R17(夏) ■225/50R18(冬) (注)●235/50R18(夏)	

※無印は普通タイヤ（夏）・スタッドレスタイヤ（冬）共用です。●印は普通タイヤ（夏）・■印はスタッドレスタイヤ（冬）に適応です。
※実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよくご確認の上、間違いのないように「適合サイズ」のものをお選びください。
※適合タイヤサイズは、空気圧・磨耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。
※タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります
※ご使用になる前に必ず装着（適合）の確認を行ってください。
（注）は、外装適合サイズシールには、一部表示されていませんが、新たに追加された適合サイズです。

車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない車種もあります。「エコメッシュ不適合車種一覧表」にて必ずご確認ください。

主な注意事項

●必ず時速50km以下で走行してください。
○やむを得ない場合以外は急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。
○連続空転（ホイールスピン）は絶対に避けてください。
○商用車等には使用しないでください。
○砂利道走行は避けてください。
○必ず装着タイヤに適合したサイズか確認してください。
○タイヤと車体のすき間（クリアランス）は2.5cm以上必要です。
○必ず駆動輪へ取付けてください。FF車（前輪駆動車）は前輪へ、FR車（後輪駆動車）は後輪へ取付けてください。4WD車は車両の取扱説明書に従ってください。

詳しくは取扱説明書に記載してあります。
*誤った取付け及び使用方法での事故、破損等については責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

チェーンクリアランスは下記のすき間に2.5cm以上必要です。（図参照）

チェックポイント

①ストラット（皿部分を含む）とタイヤ内側肩部（ショルダー）との最も狭いすき間
②タイヤトレッド部の頂点とフェンダー部との最も狭いすき間
③タイヤ外側肩部（ショルダー）とフェンダーエッジとの最も狭いすき間
④タイヤの外周面とフェンダーとの最も狭いすき間
⑤その他タイヤハウス内の突起物とタイヤとのすき間

※外車についての適合はカーメーカー・カーディーラーなどにご相談ください。

注）図はモデル図であり車種によって異なります。

タイヤサイズの調べ方

タイヤの側面（ショルダー部）に表示されてる数字を調べてください。

（例）195／60 R 14
タイヤの太さ（幅） ※偏平率 ※ラジアル構造 ※ホイールの径

※ラジアルタイヤの「SR」「HR」「VR」等の表示マークはタイヤサイズには関係ありません。

▲このタイヤの場合、エコメッシュのサイズはFA04です。

エコメッシュタイヤチェーンは、（財）日本自動車交通安全用品協会JASA432認定品です。
FAK01～FA10〈認定No.08-002D〉
FA11・FA12〈認定No.14-001A〉

株式会社 エフ.イー.シー チェーン
〒435-0026 静岡県浜松市南区金折町337番地
TEL 053-425-2147
http://www.fecchain.co.jp/

お買い求めとご相談は・・・

◎このカタログに記載の仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
◎このカタログは再生紙を使用しております。

F2010-9

JASA 432 又は 433
規格品

信頼の証! JASAA認定品!!

性能に関する基準に合格したものだけが、JASAA認定品です。

JASAA認定品は関越トンネルを装着したまま走行できます。
もちろん、「チェーン規制」「冬用タイヤ規制」時も滑り止め装置として認められています。

JASAAとは・・・
警察庁所管の公益法人として指導・監督を受け、道路交通の安全、円滑及び道路交通に起因する障害の防止に寄与することを目的にしている団体（財）日本自動車交通安全用品協会（http://www.jasaa.jp/）です。

ECO MESH

High Quality Winter Gear by F.E.C
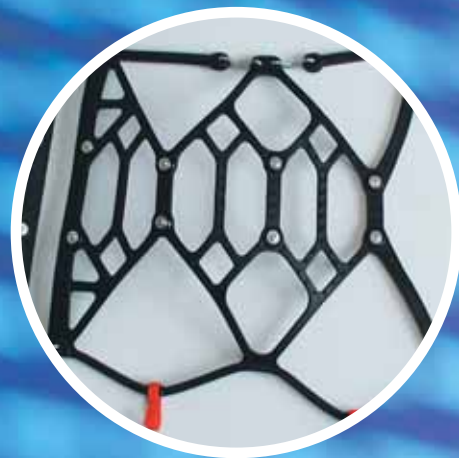
軽量設計で持ち運びもらくらく！

雪面を蹴る独自のネットパターンは、安定した雪道走行を実現し、もちろん軽量化にも大きく貢献しています。女性でも簡単に持ち運べます。

アイスバーンも安心驚異のグリップ力！

超硬合金マカロニタイプのスパイクピンを採用。磨耗に強く、アイスバーンでもその力を十分に発揮。雪道〜アイスバーンまで幅広く対応

面倒なタイヤ内側のジョイントがワンタッチでOK!!
クルマの前後移動が不要！
安全でスピーディーな装着を実現しました。

フッカーで仕上げもらくらく！

テコの原理を応用したフッカーで、ゴムバンドも簡単に取付け！女性でもわずかな力で取付けできます。

内側ロックシステム

面倒な内側作業がワンタッチ!

ワンタッチでらくらく着脱！

面倒なタイヤ内側の作業がらくらく着脱！しかもクルマの前後移動が不要だから安全に作業ができます。

セット内容

①チェーン本体････1ペア（2輪）
②ゴムバンド･･････1ペア（4本）
③フッカー･････････1本
④取扱説明書･･････1部
⑤作業手袋････････1組

取付け手順

※取付けの際は「取扱説明書」をお読みください。

1. チェーン両端を持ち、タイヤに沿わせながら持ち上げます。

2. 内側のジョイントロックを接続します。

3. 地面側のネットを強く引き出し、下側センターフックを接続します。

4. 上側のネットを強く引き出し、上側フックを接続します。

5. フッカーを使ってバンドフックすべてにゴムバンドをかけます。

6. 全体にズレや部品の踏み込みがないことを確認して完成です。